

JHEM164HUC/JHEM164HUM

160万有效像素 1/2.9' CMOS USB 3.0 工业相机



JHEM164HUC/JHEM164HUM 是一款支持 USB3 Vision 的工业相机。采用高品质 CMOS 图像传感器，通过 USB3.0 接口传输，即插即用，分辨率 160 万，帧率 256fps，支持 Linux 和 Windows 7/10/11 操作系统。




功能特性



- 支持 USB3 Vision 协议，无缝对接 halcon, LabVIEW 等第三方视觉软件
- USB 3.0 接口，最长传输 5 米，光纤线可延长至 10 米或更长
- 相机内置 128M 内存作为帧缓存，可缓存图片，用于突发传输
- 支持 ROI 功能，支持像素合并，部分型号支持下采样
- 支持硬件触发和软件触发，支持闪光灯或者 IO 输出
- 支持设置增益，曝光时间，白平衡等自动调节
- 支持 Gamma 和 LUT 调节

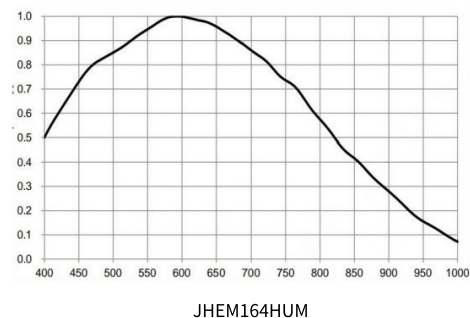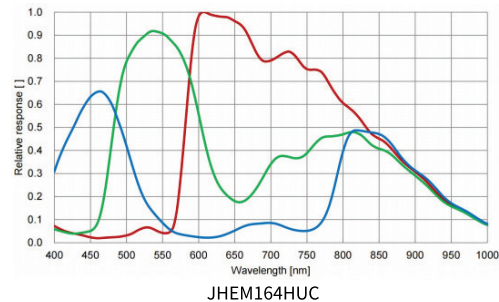

外部接口



脚位	功能	描述	颜色
1	POWER_VCC	电源正极或NC	红 ■
2	IN1	触发/通用输入Line0	绿 ■
3	GND_IN1	通用输入地	蓝 ■
4	OUT1	闪光/通用输出Line1	黄 ■
5	GND_OUT1	通用输出地	白 ■
6	POWER_GND	电源负极或NC	黑 ■

产品参数

相机型号	JHEM164HUC	JHEM164HUM
传感器型号	Sony IMX 273	
传感器类型	全局曝光CMOS	
靶面尺寸	1/2.9' (5.0 mm x 3.7 mm)	
分辨率	1440x1080	
有效像素	160 万	
像元尺寸	3.45 μm x 3.45 μm	
最大帧率	256 fps	
色彩	彩色	黑白
滤光片	650低通	全透
光谱响应	390 - 650 nm	390 - 1000 nm
像素格式	Bayer RG 8	Mono 8
信噪比	40 dB	
动态范围	48dB	
增益	0 - 48 dB	
增益控制	手动/自动一次/自动连续	
曝光时间	4 μs - 10 s	
曝光控制	手动/自动一次/自动连续	
白平衡	手动/自动一次/自动连续	-
图像处理	Gamma/LUT	
像素合并	支持1x1,2x2	
下采样	-	
软件触发	支持	
硬件触发	支持	
数据接口	USB3.0	
数字I/O	6-pin Hirose接头, 1组隔离输入, 1组隔离输出	
供电	USB供电	
典型功耗	3.2W@5VDC	
温度	工作温度 -20°C - 50°C, 储藏温度 -30°C - 70°C	
湿度	20% - 80 %RH无冷凝	
镜头接口	C接口	
外形尺寸	46.2 mm x 29 mm x 29 mm	
重量	约50 g	
操作系统	Windows 7/10/11 (32 bit/ 64bit) 、Linux (arm/ 64bit)	
协议标准	USB 3 Vision V1.0	
认证	CE, FCC	

订货型号

彩色相机: JHEM164HUC

黑白相机: JHEM164HUM

产品尺寸

